

Apparecchio da incasso per interni ed esterni con bordo a vista per applicazioni a pavimento, parete e soffitto. Corpo realizzato in alluminio anodizzato Anticorodal® (resistente alla nebbia salina). Vetro di protezione temperato da 4mm. L'apparecchio è fornito con 40cm di cavo in neoprene H05RNF per l'installazione in esterni.
Wall, ceiling and ground recessed unit with trim, suitable for indoor and outdoor. Body of anodized aluminium Anticorodal® (resistant to salty fog). 4mm tempered protection glass. The unit is supplied with 40cm neoprene wire H05RNF for outdoor use.



						COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
ALU				25°→ E	1005A03T25_	C	N	W	B	-
ALU				25°→ E	1005A04T25_	C	N	W	B	-
AISI 316L				25°→ E	1005I01T25_	C	N	W	B	-
AISI 316L				25°→ E	1005I02T25_	C	N	W	B	-
ALU				40°→ F	1005A03T40_	C	N	W	B	-
ALU				40°→ F	1005A04T40_	C	N	W	B	-
AISI 316L				40°→ F	1005I01T40_	C	N	W	B	-
AISI 316L				40°→ F	1005I02T40_	C	N	W	B	-

ACCESSORI_TRASFORMATORI / ACCESSORIES_POWER SUPPLY UNITS

1005P000000

Cassaforma drenante
Draining housing

1005P000001

Cassaforma IP67
IP67 housing

LLA-MULTIPOWER

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
15W/350mA - 22W/500mA - 25W/700mA
10W/12V - 20W/24V

LLA-MAXI

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
25W/350mA - 35W/500mA - 50W/700mA
50W/900mA - 50W/1050mA

LLA-6-500



Alimentatore elettronico
Electronic power-suppl unit
6W/500mA

LLA-10-500

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
10W/500mA

LLA-15-500

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
15W/500mA

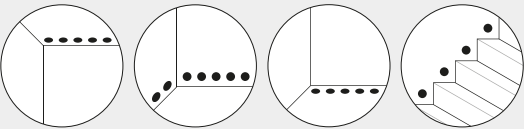


9,5x9x6cm



Ø35mm




170gr



Apparecchio da incasso per interni ed esterni con bordo a vista per applicazioni a pavimento, parete e soffitto. Corpo realizzato in alluminio anodizzato Anticorodal® (resistente alla nebbia salina). Vetro di protezione temperato da 4mm. L'apparecchio è fornito con 40cm di cavo in neoprene H05RNF per l'installazione in esterni.

Wall, ceiling and ground recessed unit with trim, suitable for indoor and outdoor. Body of anodized aluminium Anticorodal® (resistant to salty fog). 4mm tempered protection glass. The unit is supplied with 40cm neoprene wire H05RNF for outdoor use.



						COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
ALU	IP67			120°→ G	1005A03T00_	C	N	W	B	-
ALU	IP67			120°→ G	1005A03F00_	C	N	W	B	-
ALU	IP67			120°→ G	1005A04T00_	C	N	W	B	-
ALU	IP67			120°→ G	1005A04F00_	C	N	W	B	-
AISI 316L	IP67			120°→ G	1005I01T00_	C	N	W	B	-
AISI 316L	IP67			120°→ G	1005I01F00_	C	N	W	B	-
AISI 316L	IP67			120°→ G	1005I02T00_	C	N	W	B	-
AISI 316L	IP67			120°→ G	1005I02F00_	C	N	W	B	-

ACCESSORI_TRASFORMATORI / ACCESSORIES_POWER SUPPLY UNITS

IP40 1005P000000 Cassaforma drenante Draining housing	IP67 1005P000001 Cassaforma IP67 IP67 housing	 IP20 10 MAX LLA-MULTIPOWER Alimentatore dimmerabile multipotenza Dimmable multi-power supply unit 15W/350mA - 22W/500mA - 25W/700mA 10W/12V - 20W/24V	 IP20 16 MAX LLA-MAXI Alimentatore dimmerabile multipotenza Dimmable multi-power supply unit 25W/350mA - 35W/500mA - 50W/700mA 50W/900mA - 50W/1050mA
IP40 3 MAX LLA-6-500 Alimentatore elettronico Electronic power-supply unit 6W/500mA	IP40 4 MAX LLA-10-500 Alimentatore elettronico Electronic power-supply unit 10W/500mA	IP40 6 MAX LLA-15-500 Alimentatore elettronico Electronic power-supply unit 15W/500mA	