OMICRON 40 10°-25°-40°

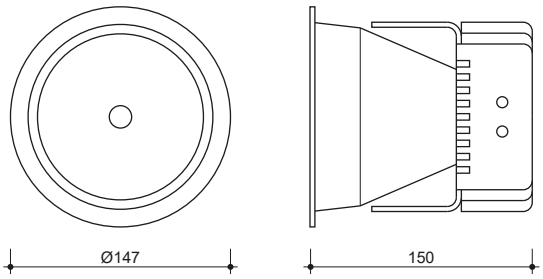

Ø130mm

Gamma di incassi fissi compatti nelle dimensioni. Grazie all'utilizzo di LED COB di altissima qualità (CRI 85 / a richiesta CRI 93) e ad ottiche estremamente efficienti, le prestazioni illuminotecniche sono molto elevate e la distribuzione del flusso luminoso confortevole e "morbida". Un concetto di dissipazione avanzato consente di avere un apparecchio affidabile, molto compatto e leggero. A compact size range of fixed recessed luminaires. Due to the use of high-quality LED COB (CRI 85 / CRI 93 on request) and efficient optics, lighting performance is very high and the distribution of the luminous flux is comfortable and smooth. An advanced dissipation concept allows a reliable, light and compact luminaire.

40W
1050mA

						COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
ALU	IP20			10°	1110A06F10_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			25°	1110A06F25_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			40°	1110A06F40_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			10°	1110A08F10_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			25°	1110A08F25_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			40°	1110A08F40_	-	N	W	-	-

ACCESSORI_TRASFORMATORI / ACCESSORIES_POWER SUPPLY UNITS

IP20
1
MAX



LLA-MAXI

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
25W/350mA - 35W/500mA - 50W/700mA
50W/900mA - 50W/1050mA

IP67
1
MAX



LLA-60-1050

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
60W/1050mA

IP67
2
MAX



LLA-100-1050

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
100W/1050mA