OMICRON ADJUSTABLE 20 25°-40°-60°

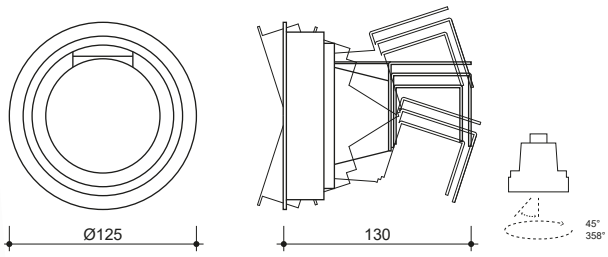

Gamma di incassi **orientabili** compatti nelle dimensioni. Grazie all'utilizzo di LED COB di altissima qualità (CRI 85 / a richiesta CRI 93) e ad ottiche estremamente efficienti le prestazioni illuminotecniche sono molto elevate e la distribuzione del flusso luminoso confortevole e "morbida". Un concetto di dissipazione avanzato consente di avere un apparecchio affidabile, molto compatto e leggero. A compact size range of adjustable downlights. Due to the use of high-quality LED COB (CRI 85 / CRI 93 on request) and efficient optics, lighting performance is very high and the distribution of the luminous flux is comfortable and smooth. An advanced dissipation concept allows a reliable, light and compact luminaire.

20W / 500mA

						COOL WHITE	NATURAL WHITE	WARM WHITE	BLUE	RGB
ALU	IP20			25°	1125A06F25_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			40°	1125A06F40_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			60°	1125A06F60_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			25°	1125A08F25_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			40°	1125A08F40_	-	N	W	-	-
ALU	IP20			60°	1125A08F60_	-	N	W	-	-

ACCESSORI_TRASFORMATORI / ACCESSORIES_POWER SUPPLY UNITS

IP40
1 MAX



LLA-25-500

Alimentatore elettronico
Electronic power-supply unit
25W/500mA

IP20
1 MAX



LLA-MULTIPOWER

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
15W/350mA - 22W/500mA - 25W/700mA
10W/12V - 20W/24V

1 MAX



LLA-MAXI

Alimentatore dimmerabile multipotenza
Dimmable multi-power supply unit
25W/350mA - 35W/500mA - 50W/700mA
50W/900mA - 50W/1050mA